


## DA4-M

## DALI 4路恒压LED调光器

- DALI 4通道恒压LED调光器。
- 1个DALI地址, DT6调光、DT8-TC色温、DT8-RGB、DT8-RGBW输出可选。
- DALI-2认证, 符合DALI标准协议IEC 62386-102、IEC 62386-207, 兼容其他品牌的DALI产品。
- DALI地址由DALI主机自动分配。
- PWM数字调光, 标准DALI对数调光曲线。
- 过载/短路保护, 自动恢复。

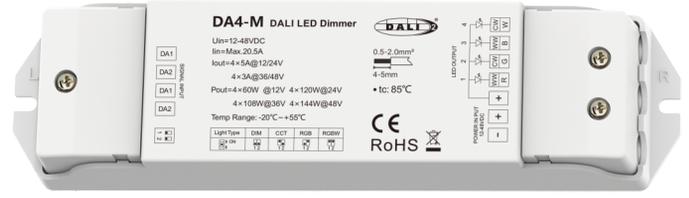


CE RoHS emc LVD

## 技术参数


输入和输出		调光数据		安全和EMC	
输入电压	12-48VDC	输入信号	DALI	EMC标准(EMC)	EN IEC 55015:2019+A11:2020 EN 61547:2009 EN IEC 61000-3-2:2019+A11:2021 EN 61000-3-3:2013+A11:2019
输入电流	20.5A	调光范围	0-100%	安全标准(LVD)	EN 61347-1:2015+A1:2021 EN 61347-2-13:2014+A1:2017
输出电压	12-48VDC	调光曲线	对数	认证	CE, EMC
输出电流	4x5A@12/24V 4x3A@36/48V	PWM 频率	2000Hz (默认)	尺寸	178x 150 x 38mm(长x宽x高)
输出功率	4 x 60W @12V 4x120W@24V 4 x 108W@36V 4x144W@48V	环境		重量	0.14kg
输出类型	恒压	工作温度	Ta: -20°C ~ +55°C		
质保和保护		外壳最高温度	Tc: +85°C		
质保	5年	IP等级	IP20		
保护	防反接、过载、短路				

## 机械结构和安装

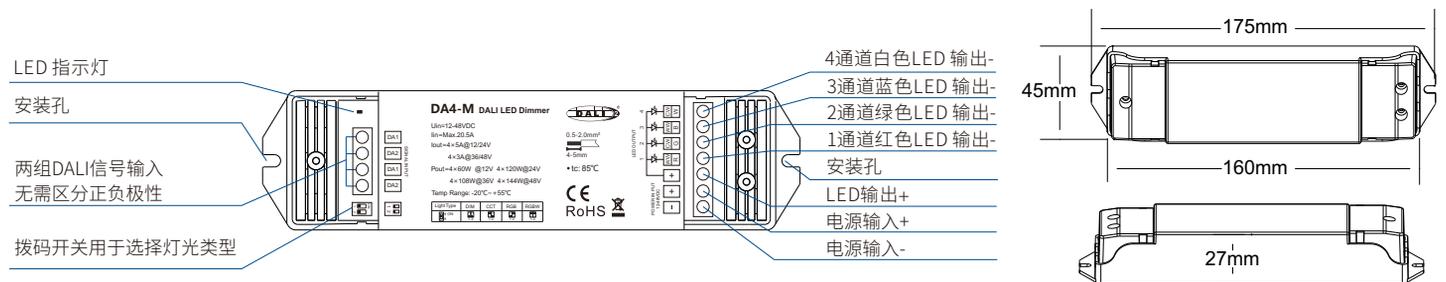


## 接线图

- DA4-M应用于单色 ( )

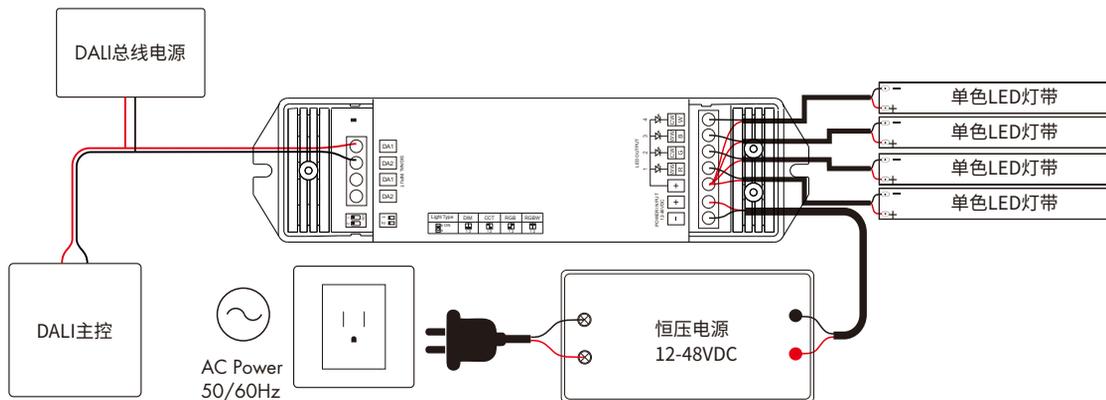


注意：4通道输出亮度相同。

● DA4-M应用于双色温 (  )

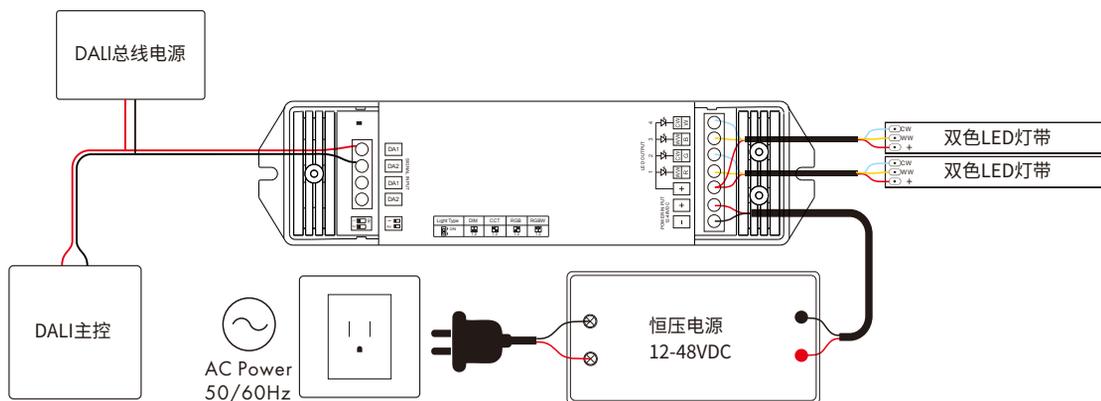


注意: 第3/4通道输出和第1/2通道输出相同。

● DA4-M 应用于RGB (  )

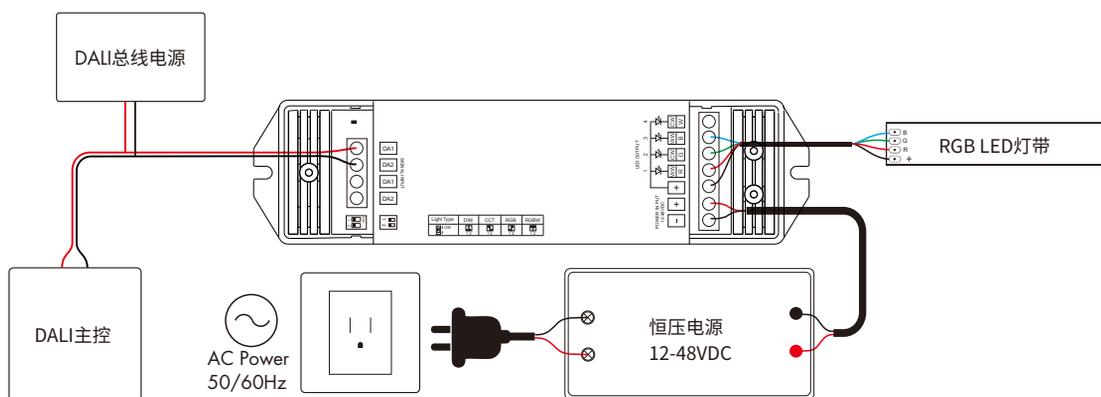

注意: 第四通道无输出

● DA4-M 应用于RGBW (  )

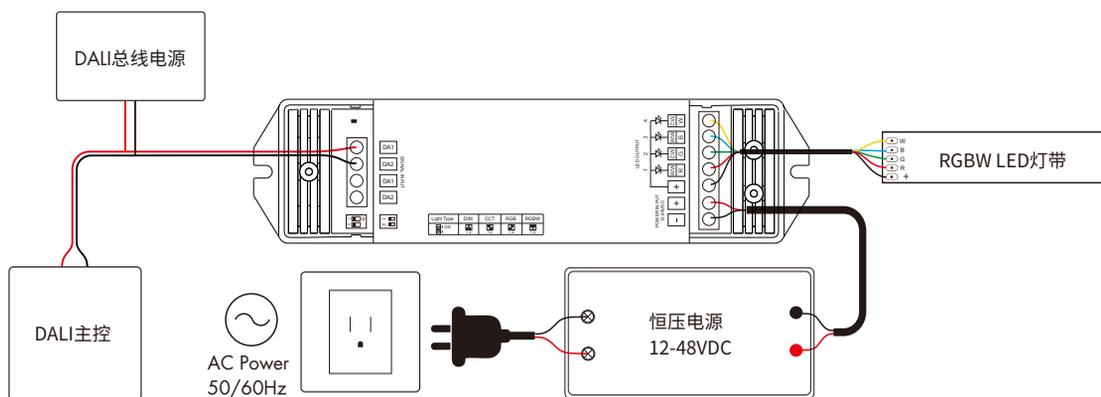

## DALI控制

产品采用1个DALI地址输入, 4个通道输出。

DALI地址可由DALI主控自动分配, 请参考DALI主控用户手册。

## 安全和警告

- 不要带电安装调光器。
- 不要将调光器安装在潮湿环境。